

操作手冊

19"機架式電源分配器8N


1 產品特色

- 741M產品總用電量與計時可進行清零、記憶功能。
- PDU-741L、PDU-741M產品配置數位LCD電錶。
- 最大工作電流15安培或20安培(AMP)。
- 適用AC110-240V工作電壓。
- 適用電腦機櫃電源管理。
- 工業等級金屬外殼。
- 過載保護。

2 機器介紹

2-1 外觀


- 輸入電源線
- 電源開關斷路器
- LCD顯示面板
- 輸出插座
- 溫度感測器
- 電線固定架

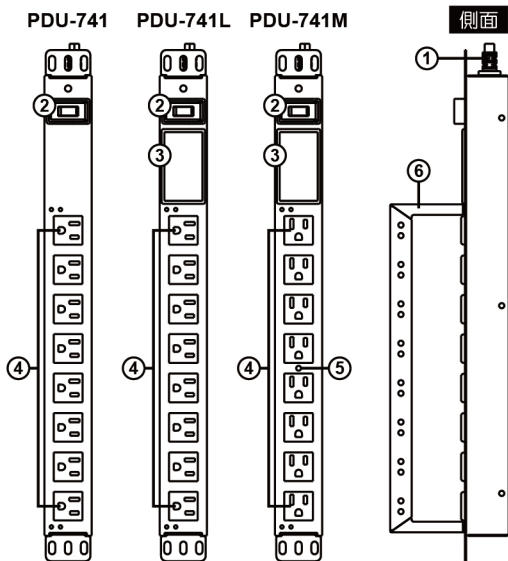


2-2 LCD顯示面板

- 電壓(V)
- 電流(A)
- 功率(W)
- 計時(T)
- 溫度(°C)
- 功率因素(PF)
- 累計總用電量(Kwh)

PDU-741L



PDU-741M

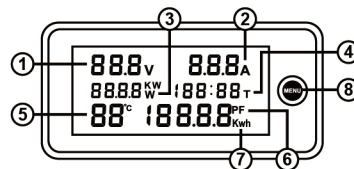

8. LCD功能按鍵：

- 單擊面板MENU按鍵，可查看功率因素(PF)與累計總用電量(Kwh)。
- 計時(T)與電量(Kwh)清除方法，長壓MENU按鍵5秒，計時區的數字會出現閃爍，單擊按鍵可選擇，計時(T)和電量(Kwh)清零於數字區閃爍時，快速雙擊進行清零，再長壓按鍵5秒完成設定。

3 產品規格

型號		PDU-741	PDU-741L	PDU-741M
輸入	標準輸入電壓	110Vac-240Vac		
	輸入頻率	50Hz-60Hz		
	最大輸入電流	15A	15A	20A
	輸入接頭型式	NEMA 5-15P *1		
	電源線長	3M		
輸出	過電流保護(組)	15A	15A	20A
	插座數量	8		
	插座樣式	NEMA 5-15R		
狀態顯示		N/A	電壓、電流	LCD電錶
機架安裝高度		1U		
環境	操作溫度	0-50°C		
	操作濕度	0-95%		