

操作手冊

19"機架式電源分配器16N


1 產品特色

1. 總用電量與計時可進行清零、記憶功能。
2. 配置數位LCD電錶，可即時在地監控。
3. 最大工作電流20安培(AMP)。
4. 適用AC110-240V工作電壓。
5. 適用電腦機櫃電源管理。
6. 工業等級金屬外殼。
7. MOV突波保護熱插拔。
8. 兩個獨立控制開關。
9. 過載保護。

2 機器介紹


2-1 外觀

1. 輸入電源線
2. 機架耳朵
3. 輸入斷路器
4. MOV突波保護熱插拔
5. LCD顯示面板
6. 電源開關過載保護*2個
7. 溫度感測器
8. 輸出插座*16個
9. 電線固定架

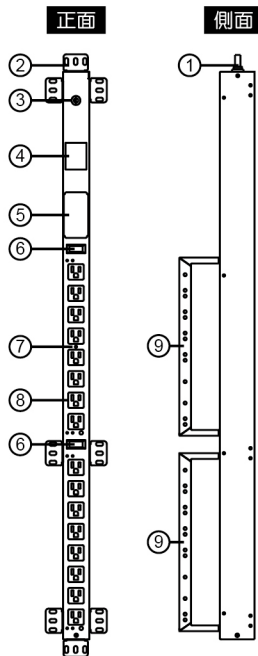

2-2 LCD顯示面板

1. 電壓(V)
2. 電流(A)
3. 功率(W)
4. 計時(T)
5. 溫度(°C)
6. 功率因素(PF)
7. 累計總用電量(Kwh)
8. LCD功能按鍵：

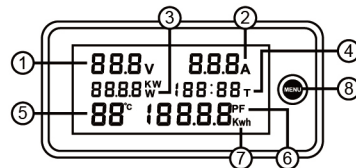

- (1) 單擊面板MENU按鍵，可查看功率因素(PF)與累計總用電量(Kwh)。
- (2) 計時(T)與電量(Kwh)清除方法，長壓MENU按鍵5秒，計時區的數字會出現閃爍，單擊按鍵可選擇，計時(T)和電量(Kwh)清零於數字區閃爍時，快速雙擊進行清零，再長壓按鍵5秒完成設定。

3 產品規格

型號		PDU-742M-16N-300
輸入	標準輸入電壓	110Vac-240Vac
	輸入頻率	50Hz-60Hz
	最大輸入電流	20A
	輸入接頭型式	NEMA 5-30P *1
	電源線長	3M
輸出	過電流保護(組)	20A
	插座數量	16
	插座樣式	NEMA 5-15R
狀態顯示		LCD電錶
外觀	機架安裝高度	1U
	獨立控制開關	兩個
	安裝型式	垂直式
環境	操作溫度	0-50°C
	操作濕度	0-95%