


VP-770-15A

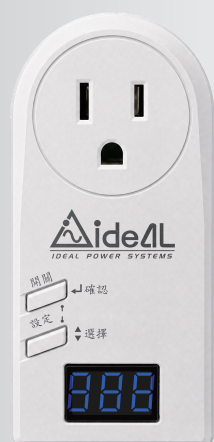

- › LED顯示電壓、延遲啟動時間、過高過低電壓保護設定值
- › 插座350度旋轉設計，可依需求調整角度
- › 可設定延遲開機時間
- › 具有電壓過高/過低保護
- › 防雷擊突波功能，為電源提供雙重防護
- › 使用多顆MOV突波元件
- › 內建微電腦處理控制器

型號	VP-770-15A
輸入	
電壓	110Vac - 120Vac
電壓範圍	90Vac - 140Vac
頻率	50/60Hz
突波保護能量	990焦耳
突波保護電流	18,000A (安培)
插頭	NEMA 5-15P (350度旋轉設計)
最大可耐電流	15Amp
輸出	
電壓	110Vac - 120Vac
電壓範圍	90Vac - 140Vac
頻率	50/60Hz
插座	1 (NEMA 5-15R)
延遲啟動時間	2S/15S/30S/180S/300S (預設15秒)
顯示	
面板	LED燈號
過高壓保護設定	140V/145V/130V/135V (預設140V)
過低壓保護設定	90V/95V/70V/75V/80V/85V (預設90V)
延遲啟動時間	預設15秒 (15秒倒數至0秒)
操作環境	
適用溫度	0 - 40°C (32 - 104°F)
儲存溫度	-15 - 45°C (5 - 113°F)
相對溼度	0 - 90% (不凝結)
噪音	距離一公尺小於40dB
外觀	
尺寸(長*寬*高)	100*50*73毫米
淨重	0.14公斤

*現行產品規格若有變更不再另行通知